



MAX. CONDICIONES DE OPERACIÓN

d1 = 8 ÷ 75 mm
 p = 15 Kg/cm²
 v = 13 m/s
 t = -20 ÷ + 150 °C (*)

(*) CONDICIONADA POR EL MATERIAL DEL FUELLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

SELLO SENCILLO
 NO BALANCEADO
 BIDIRECCIONAL
 SELLO DE FUELLE


COMPONENTES

- 1 CARA ROTATIVA
- 2 PARTE FIJA
- 3 FUELLE
- 4 RESORTE
- 5 PARTES METALICAS

MATERIALES

CARBON/C. SILICIO
 C. TUNGSTENO/C. SILICIO/CERAMICA
 BUNA/VITON/EPDM
 ACERO INOXIDABLE
 ACERO INOXIDABLE

ALTERNATIVA DE PARTES FIJAS

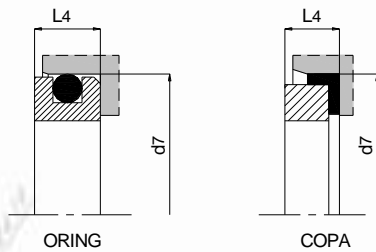

REF	d1	d3	d7	L3	L4
8	8	20,5	21.0	11.5	6.5
9	9	20.5	24.0	16.5	6.5
10	10	20.5	24.0	16.5	6.5
11	11	22.5	24.0	16.5	6.5
12	12	22.5	26.0	17.5	6.5
13	13	24.5	26.0	17.5	6.5
14	14	24.5	28.0	18.5	6.5
15	15	26.5	28.0	18.5	6.5
16	16	26.5	32.0	20.0	7.0
17	17	26.5	32.0	20.0	7.0
18	18	30.5	35.0	20.0	7.0
19	19	30.5	35.0	20.0	7.0
20	20	34.0	38.0	19.5	8.5
22	22	36.0	40.0	19.5	8.5
24	24	40.0	44.0	20.5	8.5
25	25	40.0	44.0	20.5	8.5
28	28	42.0	46.0	21.0	9.0
30	30	45.0	50.0	22.0	9.0
32	32	47.0	54.0	24.0	9.0
35	35	50.0	58.0	25.5	10.5
38	38	55.0	60.0	26.5	10.5
40	40	57.0	64.0	27.0	11.0
45	45	61.5	66.0	29.0	11.0
48	48	65.5	67.0	31.0	11.0
50	50	67.5	72.0	31.0	11.0
54	54	72.0	76.2	42.8	14.2
55	55	72.0	79.4	42.8	14.2
58	58	78.5	79.4	42.8	14.2
60	60	80.0	82.5	45.8	14.2
65	65	84.5	85.7	49.0	16.0
70	70	90.0	88.9	49.0	16.0
73	73	94.0	95.3	53.0	16.0
75	75	99.0	98.4	53.0	16.0

