



MAX. CONDICIONES DE OPERACIÓN

d1 = 0,750 ÷ 3,000
p = 17,33 Kg/cm²
v = 13 m/s
t = -40 ÷ + 200 °C (*)

(*) CONDICIONADA POR EL MATERIAL DEL FUELLE

COMPONENTES

- 1 CARA ROTATIVA
- 2 PARTE FIJA
- 3 FUELLE
- 4 RESORTE
- 5 PARTES METALICAS



MATERIALES

CARBON/C. SILICIO/C. TUNGSTENO
C. TUNGSTENO/C. SILICIO/CERAMICA
BUNA/VITON/EPDM
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

SELLO SENCILLO
NO BALANCEADO
BIDIRECCIONAL
SELLO DE FUELLE

ALTERNATIVA DE PARTES FIJAS

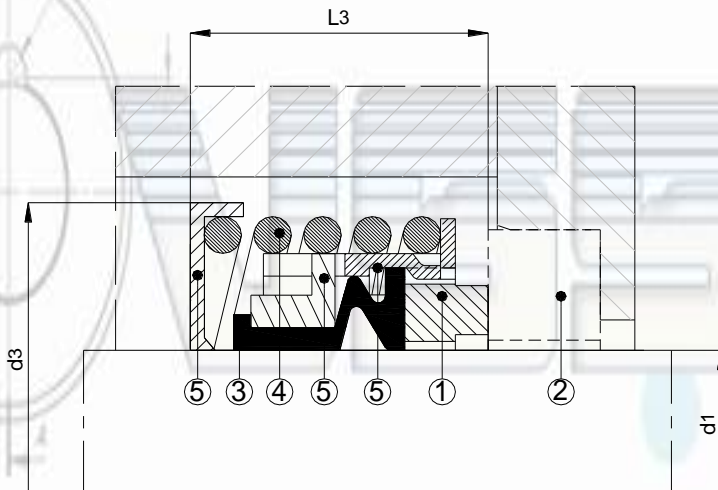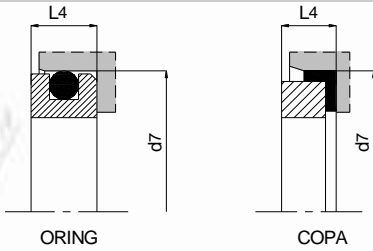

REF	d1	d3	d7	L3	L4
0.750	19.05	36.5	34.92	22.22	10.3
0.875	22.23	39.6	38.10	23.80	10.3
1.000	25.40	46.0	41.27	25.40	11.1
1.125	28.58	49.2	44.45	26.97	11.1
1.250	31.75	52.4	47.62	26.97	11.1
1.375	34.93	57.2	50.80	28.58	11.1
1.500	38.10	60.3	53.97	28.58	11.1
1.625	41.28	66.7	60.33	34.93	12.7
1.750	44.45	69.9	63.50	34.93	12.7
1.875	47.63	73.0	66.68	38.10	12.7
2.000	50.80	76.2	69.85	38.10	12.7
2.125	53.98	82.6	76.20	42.85	14.3
2.250	57.15	85.7	79.37	42.85	14.3
2.375	60.33	88.9	82.55	46.02	14.3
2.500	63.50	92.1	85.72	46.02	14.3
2.625	66.68	98.4	85.73	49.20	15.9
2.750	69.85	101.6	88.90	49.20	15.9
2.875	73.03	104.8	95.25	52.37	15.9
3.000	76.20	108.0	98.42	52.37	15.9