



### MAX. CONDICIONES DE TRABAJO

d1 = 6 ÷ 70 mm  
p = 6 Kg/cm<sup>2</sup>  
v = 10 m/s  
t = -20 ÷ + 150 °C (\*)

(\*) CONDICIONADA POR EL MATERIAL DEL FUELLE

### COMPONENTES


- 1 CARA ROTATIVA
- 2 PARTE FIJA
- 3 FUELLE/COPA
- 4 RESORTE
- 5 PARTES METALICAS

### MATERIALES

CARBON/C. SILICIO  
C. TUNGSTENO/C. SILICIO/CERAMICA  
BUNA/VITON/EPDM  
ACERO INOXIDABLE  
ACERO INOXIDABLE

### CARACTERISTICAS TECNICAS

SELLO SENCILLO  
NO BALANCEADO  
BIDIRECCIONAL  
SELLO DE FUELLE

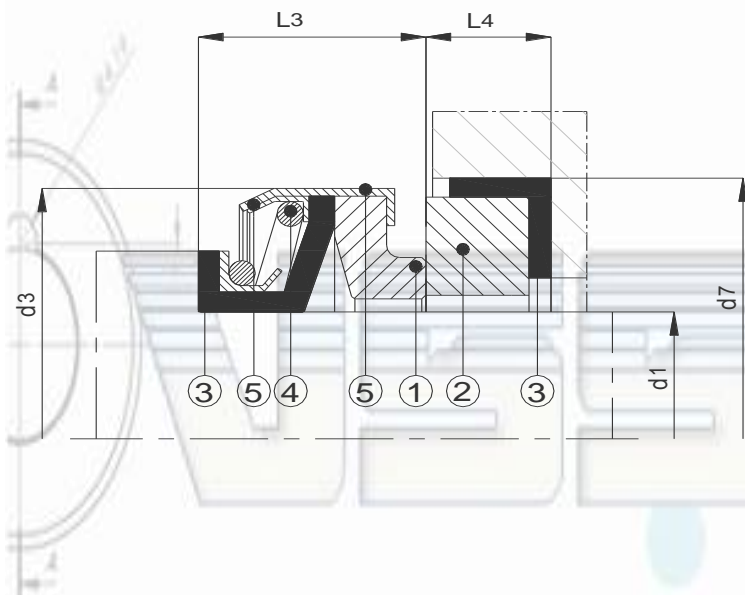

REF	d1	d3	d7	L3	L4
6	6	18	18.0	10.0	4.0
8	8	20	21.0	13.0	6.0
10	10	24	26.0	11.0	8.0
11	11	24	26.0	13.0	8.0
12	12	24	26.0	13.0	8.0
13	13	24	26.0	13.0	8.0
14	14	28	28,0/28,5	13.0	8.0
15	15	32	29.5	13.0	8.0
16	16	32	29.5	13.0	8.0
17	17	39	42.0	13.0	8.0
18	18	39	42.0	13.0	8.0
19	19	39	42.0	13.0	8.0
20	20	39	42.0	13.0	8.0
22	22	42	45.0	13.0	10.0
23	23	47	50.0	13.5	10.0
24	24	47	50.0	13.5	10.0
25	25	47	50.0	13.5	10.0
26	26	47	50.0	13.5	10.0
27	27	47	50.0	13.5	10.0
28	28	54	57.0	15.0	10.0
30	30	54	57.0	15.0	10.0
32	32	54	57.0	15.0	10.0
35	35	60	63.0	16.0	10.0
38	38	65	68.0	18.0	12.0
40	40	65	68.0	18.0	12.0
45	45	70	73.0	20.0	12.0
50	50	85	88.0	23.0	15.0
55	55	85	88.0	23.0	15.0
60	60	105	110.0	30.0	15.0
65	65	105	110.0	30.0	15.0
70	70	105	110.0	32.0	15.0