



### MAX. CONDICIONES DE TRABAJO

d1 = 10 ÷ 40 mm  
p = 14 Kg/cm<sup>2</sup>  
v = 15 m/s  
t = -40 ÷ + 180 °C (\*)

(\*) CONDICIONADA POR EL MATERIAL DEL EMPAQUE

### COMPONENTES


- 1 CARA ROTATIVA
- 2 PARTE FIJA
- 3 EMPAQUES
- 4 RESORTE
- 5 PARTES METALICAS

### MATERIALES

CERAMICA/C. SILICIO  
CARBON/C. SILICIO  
BUNA/VITON/EPDM  
ACERO INOXIDABLE (IZQ. O DER.)  
ACERO INOXIDABLE

### CARACTERISTICAS TECNICAS

SELLO SENCILLO  
NO BALANCEADO  
RESORTE CONICO  
SENTIDO DE ROT. DEPENDIENTE

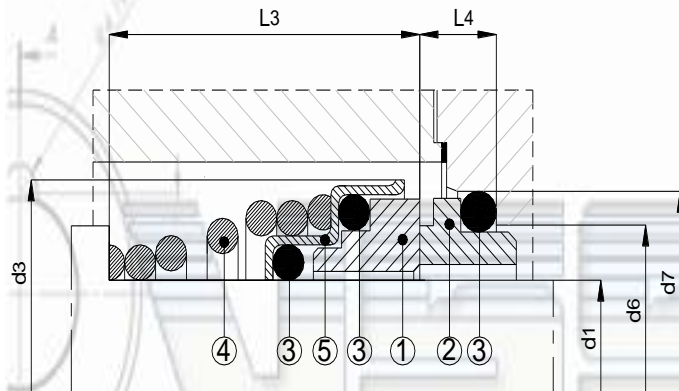

REF	d1	d3	d6	d7	L3	L4
10	10	20	14.0	18.1	15	5.5
11	11	22	16.5	20.6	18	5.5
12	12	22	16.5	20.6	18	5.5
13	13	25	18.5	23.1	22	6.0
14	14	25	18.5	23.1	22	6.0
15	15	29	21.5	26.9	23	7.0
16	16	29	21.5	26.9	23	7.0
17	17	29	21.5	26.9	23	7.0
18	18	33	24.5	30.9	24	8.0
19	19	33	26.0	30.9	25	8.0
20	20	33	26.0	30.9	25	8.0
21	21	38	29.0	35.4	25	8.0
22	22	38	29.0	35.4	25	8.0
23	23	38	29.0	35.4	27	8.0
24	24	38	29.0	35.4	27	8.0
25	25	40	31.5	38.2	27	8.5
28	28	46	37.5	43.3	30	9.0
29	29	46	37.5	43.3	30	9.0
30	30	46	37.5	43.3	30	9.0
32	32	46	37.5	43.3	30	9.0
33	33	48	45.0	53.5	39	11.5
35	35	50	45.0	53.5	39	11.5
38	38	58	52.0	60.5	39	11.5
40	40	58	52.0	60.5	39	11.5