

SELLOS MECANICOS "VG1 - VG12 - VG13"

EQUIVALENTE A
 BURGMANN TIPO MG1, MG12, MG13
 VULCAN TIPO 19, 192, 193
 ROTEN L3, L3K, L3N
 AESSEAL TIPO B02, B012, B013



MAX. CONDICIONES DE OPERACIÓN



d1 = 8 ÷ 100 mm
 p = 16 Kg/cm²
 v = 10 m/s
 t = -20 ÷ + 140 °C (*)

(*) CONDICIONADA POR EL MATERIAL DEL FUELLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

SELLO SENCILLO
 NO BALANCEADO
 SELLO DE FUELLE
 BIDIRECCIONAL

ALTERNATIVA DE PARTES FIJAS

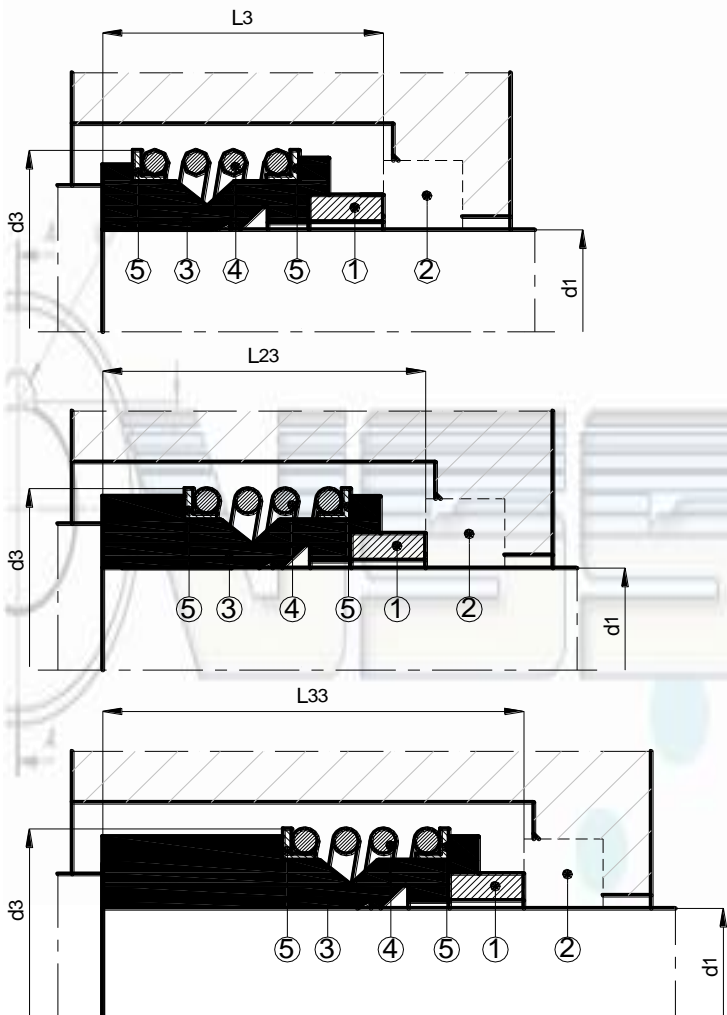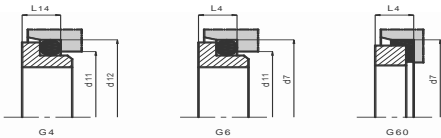

COMPONENTES	MATERIALES
1 CARA ROTATIVA	CARBON/C. SILICIO
2 PARTE FIJA	C. TUNGSTENO/C. SILICIO/CERAMICA
3 FUELLE	BUNA/VITON/EPDM
4 RESORTE	ACERO INOXIDABLE
5 PARTES METALICAS	ACERO INOXIDABLE

REF	d1	d3	d7	d12	L3	L23	L33	L4	L14
8.0	8.0	21.0	21.0		14.0			6.0	
10.0	10.0	22.5	21.0	19.2	14.5	25.9	33.4	6.6	6.6
12.0	12.0	25.0	23.0	21.6	15.0	25.9	33.4	6.6	5.6
14.0	14.0	28.5	25.0	24.6	17.0	28.4	33.4	6.6	5.6
15.0	15.0	28.5	27.0	24.6	17.0	28.4	33.4	6.6	6.6
16.0	16.0	28.5	27.0	28.0	17.0	28.4	33.4	6.6	7.5
18.0	18.0	32.0	33.0	30.0	19.5	30.0	37.5	7.5	8.0
20.0	20.0	37.0	35.0	35.0	21.5	30.0	37.5	7.5	7.5
22.0	22.0	37.0	37.0	35.0	21.5	30.0	37.5	7.5	7.5
24.0	24.0	42.5	39.0	38.0	22.5	32.5	42.5	7.5	7.5
25.0	25.0	42.5	40.0	38.0	23.0	32.5	42.5	7.5	7.5
28.0	28.0	49.0	43.0	42.0	26.5	35.0	42.5	7.5	9.0
30.0	30.0	49.0	45.0	45.0	26.5	35.0	42.5	7.5	10.5
32.0	32.0	53.5	48.0	48.0	27.5	35.0	47.5	7.5	10.5
33.0	33.0	53.5	48.0	50.0	27.5	35.0	47.5	7.5	11.0
35.0	35.0	57.0	50.0	52.0	28.5	35.0	47.5	7.5	11.0
38.0	38.0	59.0	56.0	55.0	30.0	36.0	46.0	9.0	10.3
40.0	40.0	62.0	58.0	58.0	30.0	36.0	46.0	9.0	10.8
42.0	42.0	65.5	61.0	62.0	30.0	36.0	51.0	9.0	12.0
43.0	43.0	65.5	61.0	62.0	30.0	36.0	51.0	9.0	12.0
45.0	45.0	68.0	63.0	64.0	30.0	36.0	51.0	9.0	11.6
48.0	48.0	70.5	66.0	68.4	30.5	36.0	51.0	9.0	11.6
50.0	50.0	74.0	70.0	69.3	30.5	38.0	50.5	9.5	11.6
53.0	53.0	78.5	73.0	72.3	33.0	36.5	59.0	11.0	12.3
55.0	55.0	81.0	75.0	75.4	35.0	36.5	59.0	11.0	13.3
58.0	58.0	85.5	78.0	78.4	37.0	41.5	59.0	11.0	13.3
60.0	60.0	88.5	80.0	80.4	38.0	41.5	59.0	11.0	13.3
65.0	65.0	93.5	85.0	85.4	40.0	41.5	69.0	11.0	13.0
68.0	68.0	96.5	90.0	91.5	40.0	41.2	68.7	11.3	13.7
70.0	70.0	99.5	92.0	92.0	40.0	48.7	68.7	11.3	13.0
75.0	75.0	107.0	97.0	99.0	40.0	48.7	68.7	11.3	14.0
80.0	80.0	112.0	105.0	104.0	40.0	48.0	78.0	12.0	15.0
85.0	85.0	120.0	110.0	109.0	41.0	46.0	78.0	14.0	14.8
90.0	90.0	127.0	115.0	114.0	45.0	51.0	76.0	14.0	14.8
95.0	95.0	132.0	120.0	120.3	46.0	51.0	76.0	14.0	15.8
100.0	100.0	137.0	125.0	123.3	47.0	51.0	76.0	14.0	15.8